



¿COMO IMPRIMIR UNA COMBINACION CON MULTIREDLOTO?

A continuación detallamos los pasos a seguir para imprimir una combinación con MULTIREDLOTO:

Paso 1-Generamos la combinación, en este ejemplo son 16 números al directo (8008 apuestas).

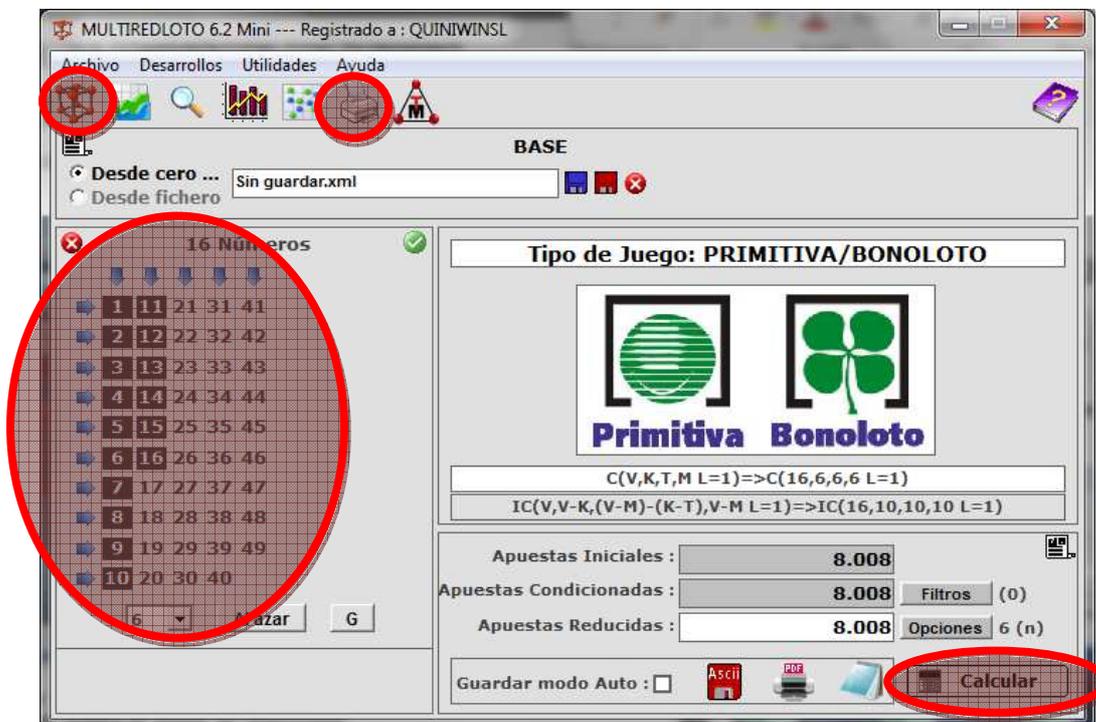

Paso 2-Pulsamos el botón "Imprimir" o nos vamos al menú Desarrollos-> imprimir combinación y nos saldrá el menú de impresión:

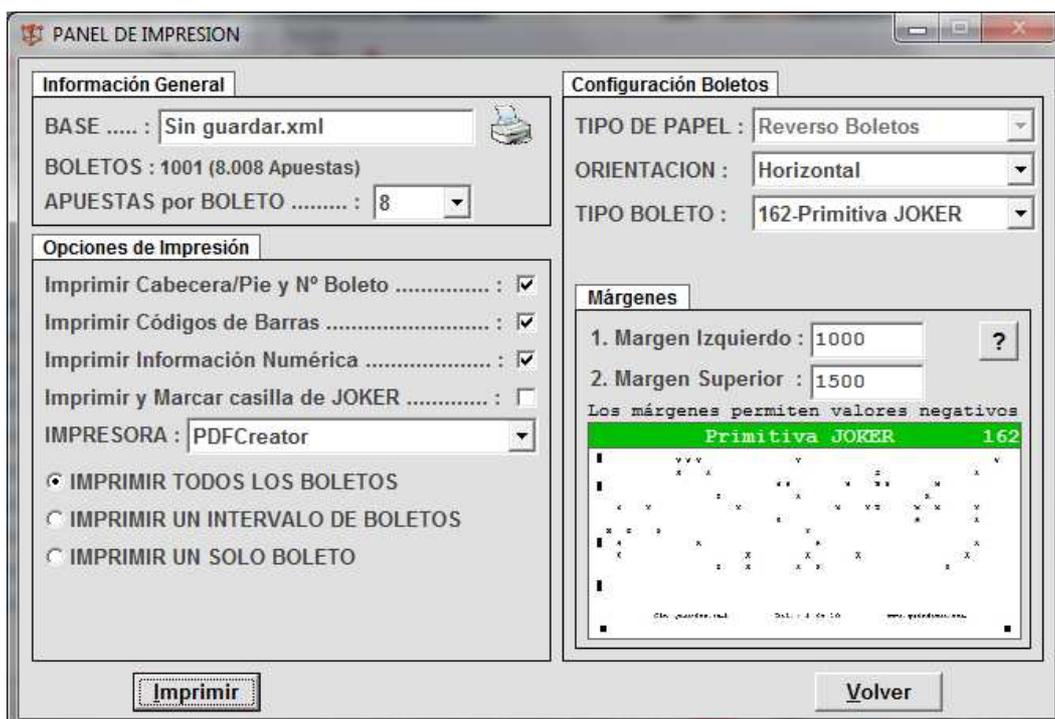

Paso 3-La primera vez que vayamos a imprimir una combinación debemos configurar la impresora, a continuación describimos los pasos a realizar con un ejemplo para la impresora HP LaserJet P1102, para otras impresoras los pasos serían similares.


3.1-Metemos lo boletos en la bandeja vertical pequeña (recomendado introducirlos al revés), en otras impresoras se pueden poner y usar también en la bandeja grande.



3.2-Ajustamos las guías de la impresora e introducimos los boletos hasta el fondo de la bandeja pequeña), en otras impresoras se pueden poner y usar también en la bandeja grande:



3.3-Configuramos los parámetros iniciales en la pantalla de impresión:

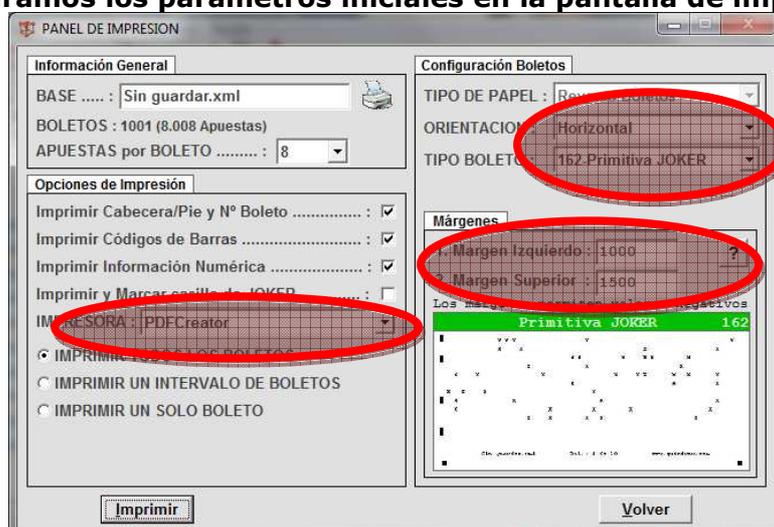

3.4-Ajustamos los valores Margen superior y Margen izquierdo y volvemos a imprimir hasta cuadrar bien las "X".

Caso 1:

Las cruces se desplazan a la derecha, ¿qué debo hacer?

Solución:

Ir disminuyendo el valor de margen izquierdo hasta que las cruces queden alineadas en sus correspondientes casillas.

Caso 2:

Las cruces se desplazan a la izquierda, ¿qué debo hacer?

Solución:

Ir aumentando el valor de margen izquierdo hasta que las cruces queden alineadas en sus correspondientes casillas.

Caso 3:

Las cruces se desplazan hacia arriba, ¿qué debo hacer?

Solución:

Ir aumentando el valor de margen superior hasta que las cruces queden alineadas en sus correspondientes casillas.


Caso 4:

Las cruces se desplazan hacia abajo, ¿qué debo hacer?

Solución:

Ir disminuyendo el valor de margen superior hasta que las cruces queden alineadas en sus correspondientes casillas.

Ejemplo de boleto final impreso (modo reverso de los boletos):

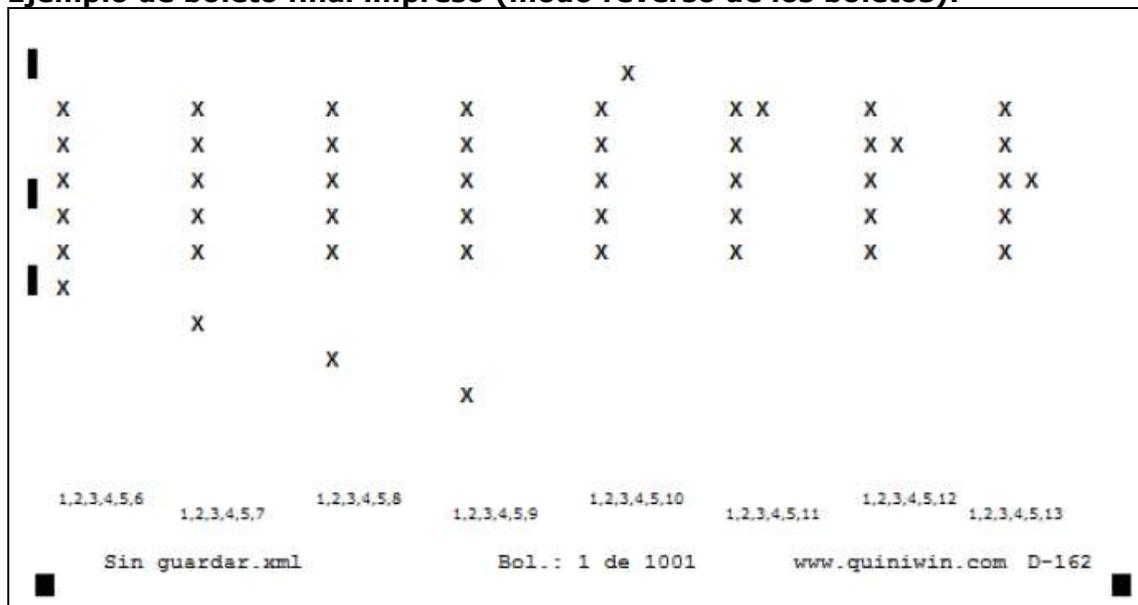

Una vez ajustadas las cruces, los valores de configuración se guardarán automáticamente para la próxima vez que se entre en el panel de impresión.

Nota importante: los márgenes permiten valores negativos que pueden ser necesarios en algunas impresoras, para introducir los márgenes negativos es necesario borrar todo el número y poner el signo "-" delante.